

Safe Operation



Energy Saving



Quick Start

Sterilization Cleaning



STEAMJET

Experience the SteamJet Difference

*본 카탈로그의 내용과 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.



(주)스팀젯은 전 세계에서 가장 안전하고 효율적인 스팀세척기를 공급하고자 25여 년간 끊임없이 연구 개발하여 왔습니다.

스팀젯의 모든 제품은 순간 가열방식을 채택하여, 잠재적인 보일러의 폭발사고를 원천적으로 방지합니다.

국내에서는 전국 서비스망을 갖추고 신속한 사후 지원을 하고 있으며, 전 세계적으로 50여개 국에 수출하여 그 기술과 품질을 인정받고 있습니다.



SAFETY

안전을 최우선적으로 고려한 설계



ENERGY

에너지 절약형 설계



EASY TO USE

사용 편의성을 추구한 설계

스팀젯은 사용자 중심의 디자인, 연구 개발을 통해, 미래 스팀 세척기 시장의 리더로서 그 역할을 해 나가겠습니다.



폭발 위험이 없다.



살균 효과. 박테리아 제거



물, 에너지 절감으로 환경오염 피해 감소



즉각적인 세척과 건조



예열시간 획기적으로 단축

전기식 스팀세척기

BAROSTEAM FX1-E

Electric Model

- 적용모델
- 10kW SJ1101
 - 20kW SJ1201 SJ1202



◆ LED 표시창과 편리한 조작 스위치기계의 작동상태를 실시간으로 표시



◆ 편리한 플러그 인 방식



◆ 마이크로 프로세서에 의한 정밀제어



◆ 손잡이와 스팀분사 통로가 분리되어 장시간 사용에도 손이 뜨겁지 않고 화상 위험 없음



◆ 순간 가열 유닛

제품 특징

- ❖ 타사대비 획기적인 에너지 절감
- ❖ 안전한 순간 가열 방식
- ❖ 조작이 쉽고 콤팩트한 구조
- ❖ 4단계 습도 조절 (건/습 조절 가능)
- ❖ 이상 조건 발생시 운전 자동 멈춤 기능
- ❖ CE 인증, 살균/멸균 성적서 보유

- 구성품 : FX1-E(10kW/20kW), 증기 건 1개, 증기호스(10m) 1개, 전원케이블(5m) 1개, 300mm 장노즐 1개, 소음노즐 1개
- 옵션 : 스팀호스 2조 제품 (20 kW 제품)

제품 사양

사용 압력 (Bar)	9~10
최대 압력 (Bar)	15
동력원형식	전기
세척수 형식	증기
건조중량 (Kg)	36/38
물탱크 용량 (L)	23
장비크기(LxWxH)(mm)	600x550x695
전력	220V 3Ph, 380 3Ph (10kW) 380V 3Ph (20kW)
전력 소모량 (kW)	10 / 20
물 소모량 (cc/min)	300~900 (10kW) 300~1500 (20kW)
호스 길이 (M)	10 ~ 20
종류	steam cleaner
내부/배출 스팀 온도 (°C)	180 / 95
예열 시간 (sec)	30~40

연료식 스팀세척기

BAROSTEAM FX1-D

Diesel Model

SJ2101
SJ2201



- ◆ LED 표시창과 편리한 조작 스위치기계의 작동상태를 실시간으로 표시



- ◆ 견고한 알루미늄 프레임 구조



- ◆ 탄소 섬유가 포함된 강화 플라스틱



- ◆ 보일러 탱크 (스팀저장탱크)가 없는 안전한 순간가열 스팀발생기



- ◆ 마이크로 프로세서에 의한 정밀제어

제품 특징

- ❖ 타사대비 획기적인 연료 절감
 - ❖ 안전한 순간 가열 방식
 - ❖ 등유 (해외:디젤) 사용
 - ❖ 4 단계 습도 조절 (건/습 조절가능)
 - ❖ 왁스 자동공급라인 내장
 - ❖ 이상 조건 발생시 운전 자동 멈춤 기능
 - ❖ CE 인증, 살균/멸균 성적서 보유
- 구성품 : FX1-D, 증기 건 1개, 증기호스(10m) 1개, 소형안전밸브 1개, 전원케이블 1개, 300mm 장노즐 1개, 소음노즐 1개
 - 옵션 : 스팀호스 2조 제품

제품 사양

사용 압력 (Bar)	7~9
최대 압력 (Bar)	13
동력원형식	등유
세척수 형식	증기
건조중량 (kg)	72
물탱크 용량 (L)	23
연료탱크 용량 (L)	7.6
장비크기(LxWxH) (mm)	909x540x750
전력	220V 50~60 Hz 110V 60 Hz
전력 소모량 (W)	250
물 소모량 (cc/min)	350~800
호스 길이 (M)	10 ~ 20
종류	steam cleaner
연료소모량 (cc/min)	20
내부/배출스팀 온도(°C)	180/95
왁스탱크용량 (L)	7.6
예열 시간 (min)	1~2

BAROSTEAM
FX1-DW

Dry/Wet Model

SJ2201



제품 상세

- ❖ 4단계 습도조절, 전면부 컨트롤 박스에서 습도조절 가능
- ❖ 그을림 발생 없음, 연소가스냄새 적음
- ❖ 2분내 최고운전압력 도달하여 증기 발생
- ❖ 증기호스 이탈방지장치 채택
- ❖ 컨트롤 패널의 버튼으로 물공급가능
- ❖ 알루미늄 프레임 바디 구조
- ❖ 수도배관과 직결가능
- ❖ 초기가동시 5분내 사용압력 미 도달 시 자동 운전 멈춤 기능
- ❖ 물/연료부족시 알람 기능 및 알람 미해지시 자동 운전 멈춤 기능
- ❖ 이동손잡이 장착, 드레인 밸브 장착, 내부공기제거용 밸브 외부 장착

제품 사양

사용 압력 (Bar)	7~9
최대 압력 (Bar)	13
동력원형식	등유
세척수 형식	증기
건조중량 (kg)	72
물탱크 용량 (L)	23
연료탱크 용량 (L)	7.6
장비크기(LxWxH) (mm)	909x540x750
전력	220V 50~60 Hz, 110V 60 Hz
전력 소모량 (W)	250
물 소모량 (cc/min)	350~800
호스 길이 (M)	10 ~ 20
종류	steam cleaner
연료소모량 (cc/min)	20
내부/배출스팀 온도(°C)	180/95
왁스탱크용량	
예열 시간 (min)	1~2

제품 특징

- ❖ 가수분리기 내장 제품으로 더욱 디테일한 건/습 조절 가능
- ❖ 타사대비 획기적인 연료절감
- ❖ 안전한 순간 가열 방식
- ❖ 등유 (해외:디젤) 사용
- ❖ 이상 조건 발생시 운전 자동 멈춤 기능
- ❖ CE 인증, 살균/멸균 성적서 보유

➢ 구성품 : FX1-D, 증기 건 1개, 증기호스(10m) 1개, 소형안전밸브 1개, 전원케이블 1개, 300mm 장노즐 1개, 소음노즐 1개

BAROSTEAM FX1-G

GAS Model

SJ3101
SJ3201



제품 특징

- ❖ 안전한 순간 가열 방식
- ❖ 왁스 자동공급라인 내장
- ❖ LP GAS 사용
- ❖ 4 단계 습도 조절 (건/습 조절가능)
- ❖ 이상 조건 발생시 운전 자동 멈춤 기능
- ❖ CE 인증, 살균/멸균 성적서 보유

제품 상세

- ❖ 4단계 습도조절, 전면부 컨트롤 박스에서 습도조절 가능
- ❖ 2분내 최고운전압력 도달하여 증기 발생
- ❖ 증기호스 이탈방지장치 채택
- ❖ 컨트롤 패널의 버튼으로 물공급가능
- ❖ 알루미늄 프레임 바디 구조
- ❖ 수도배관과 직결가능
- ❖ 초기가동시 5분내 사용압력 미 도달 시 자동 운전 멈춤 기능
- ❖ 물/연료부족시 알람 기능 및 알람 미해지시 자동 운전 멈춤 기능
- ❖ 이동손잡이 장착, 드레인 밸브 장착, 내부공기제거용 밸브 외부 장착

제품 사양

사용 압력 (Bar)	7~9
최대 압력 (Bar)	13
동력원형식	LP GAS
세척수 형식	증기
건조중량 (kg)	92
물탱크 용량 (L)	23
연료탱크 용량 (kg)	4.5
장비크기(LxWxH) (mm)	1248*540*750
전력	220V 50~60 Hz 110V 60 Hz
전력 소모량 (W)	250
물 소모량 (cc/min)	350~800
호스 길이 (M)	10 ~ 20
종류	steam cleaner
연료소모량 (g/min)	34
내부/배출스팀 온도(°C)	180/95
왁스탱크용량 (L)	7.6
예열 시간 (min)	1~2

➢ 구성품 : FX1-G, 증기 건 1개, 증기호스(10m) 1개, 소형안전밸브 1개, 전원케이블 1개, 300mm 장노즐 1개, 소음노즐 1개



제품기본구성 Product Configuration



FX1-D

건

스팀호스

장노즐 (300mm)



FX1-E

건

스팀호스

전원 케이블

장노즐 (300mm)



악세서리 Accessories

클린젯 왁스 CLEANJET Wax

SJ8101



- 차량의 표면을 세정과 동시에 광택,코팅을 내는 3중 효과
- 장기간 광택을 유지하여 고품질 세척이 가능
- 차량표면에 오염을 부착되는 것을 방지하고 발수 효과가 높은 기능성 왁스
- 차량표면의 산화를 방지(염분, 산성비)하여 내구성을 향상
- 정전기 방지 효과가 탁월
- 농축으로 최소100배 이상 희석하여 사용할 수 있어 경제적이다
- 세차, 왁스, 코팅작업을 동시에 할 수 있어 세차작업이 쉽고 빠르다



악세서리

Accessories

보온 커버 Insulating Cover

SJ8201



- 세척기 동파 방지 및 보관에 용이
- 특수 AL 재질로서 온도 유지 가능(보온 보냉)
- 친환경 소재 적용. 또한 사용 및 폐기시까지 친환경적으로 고려한 제품
- 어떠한 환경에서도 변하지 않는 안정성

스팀 호스 Steam Hose

연료식 스팀 호스

SJ8301



- 액상 테프론, 스테인리스와이어, 편사, 실리콘함유 고무 외피의 4중 구조로 견고함
- 사이즈: 10미터 기본
(주문 시 최대 20미터까지 가능)
- 무게: 4.15kg (10미터 기준)

전기식 스팀 호스

SJ8302

- 분말 테프론, 스테인리스와이어, 편사, 실리콘함유 고무 외피의 4중 구조로 견고함
- 사이즈 : 10미터 기본
(주문 시 최대 20미터까지 가능)

건 Gun

연료식 건

SJ8401



- 제품명: RL26 스팀건
- 스팀건과 호스 연결부가 스위블 조인트로 이루어져 손에 피로감을 줄여줌
- 노즐사이즈 : 1.5 mm 부터 가공
- 무게: 0.5kg

전기식 건

SJ8402

- 전기식 스팀 세척기 전용 건
- 제조원 : 스팀젯
- OPEN Type 스팀 토출구 분리로 뜨겁지 않고 가벼움



악세서리

Accessories

연수기 Water softener

SJ8501



- 필수 RV 경수 연화제 휴대용
- 8,000 그레인, 3/4" 피팅, RV의 Vanlife Nomads Boondockers 용 경수를 부드럽게 함
- 새로운 라이터 및 컴팩트 모델 간편한 보관
- 즉시 사용 가능, 전기가 불필요
- 간편한 5분 캠프장이나 공원에서 흔히 볼 수 있는 모든 물 호스 연결부에 쉽게 연결 가능
- 식염으로 재충전 - 충전당 1000갤런(경쟁사보다 50% 더 많음), 레진은 5년 동안 지속

전원 케이블 Power Cable

SJ8601



- 전기식 3상 4선 전원케이블
- 6sq 4c 5m (연장 가능)

초극세사 타올 Ultrafine microfiber towel




- 두 겹으로 특수 제작한 초극세사 소재의 차량 전용 타월로 흡수력과 흡수량이 탁월함
- 테두리를 부드러운 천으로 다시 재봉하여 차량의 흠집을 발생하지 않음
- 초극세사의 재질은 일반 타월보다 오래 재 사용이 가능하여 경제적이다

- 사이즈 : 40 x 50 cm SJ8701
- 사이즈: 40 x 80 cm SJ8702
- 사이즈: 80 x 120 cm SJ8703
- 사이즈: 80 x 80 cm SJ8704

“기존 스팀세척기는 압력 탱크이다 ”

스팀세척기의 폭발사고 원인

- 압력스위치 : 정기적인 점검 및 교체 필요
- 안전밸브 : 정기적인 교체 필요
- 압력용기의 균열 : 유지/보수/교체
- 사용 후 잔류압력 : 사용 후 즉각적인 배수

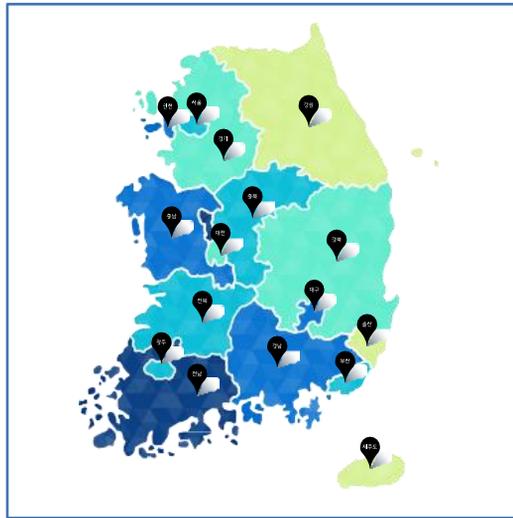

A/S는 전국어디서나

1644-0649

STEAMJET Inc.

(주) 스팀젯

경기도 성남시 중원구 순환로 187 (상대원동)

전화 : 031-925-8245 팩스 : 031-925-8247

E-mail : info@steamjet.co.kr

※ (주)스팀젯은  (주)크린피아의 관계회사입니다.